

NEW REPLACEMENT DISK MOTOR

新代盘式电机

一款外置超薄伺服电机，采用先进专利技术
展现优异性能，创造更优质的加工体验，实现车床内藏主轴化
适用于车床与车铣复合机

亮点介绍

性能卓越

01

- 同步直结式设计，展现高响应、高伺服刚性
- 冷却系统采用液冷回路设计，实现高额定扭矩、优异热伸长控制
- 振动小、噪音小


优异结构设计

02

- 兼容原有机械主轴，安装于主轴箱体上
- 简练化、扁平化紧凑设计，节省安装空间

使用维护便利

- 一体式安装拆卸，对比内藏式主轴，提升维修方便性
- 替代皮带轮，减少部件数量、方便安装
- 无轴承、无风扇，无须维护，节省人力成本

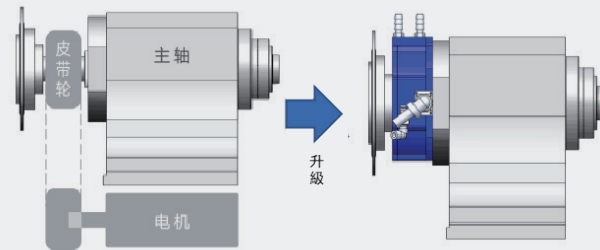

03

产品规格一览表

系列	额定功率 (kw)	S2功率 (kw)	额定电流 Arms	额定扭力 (nm)	额定转速 (rpm)	最高转速 (rpm)	内径 mm	料号	搭配驱动器	主轴
DA4-17	5.3	7.95	15.9	17	3000	8000	60	S08-D8-084060CF1	SPD32C1-075 SMH-25/25-75M	A2-4
	5.3	7.95	15.9	17	3000	8000	62	S08-D8-084062CF1		
DA4-20	4.2	6.3	14.1	20	2000	6000	60	S08-D7-064060BF1		
	4.2	6.3	14.1	20	2000	6000	62	S08-D7-064062BF1		
DA4-25	7.9	11.85	18	25	3000	6000	60	S08-D12-064060CF1		
	7.9	11.85	18	25	3000	6000	62	S08-D12-064062CF1		
DA5-35	11	16.5	27	35	3000	6000	65	S08-D17-064065CF1	SPD32D1-110 SMH-35/35-100-M	A2-5
	11	16.5	27	35	3000	6000	70	S08-D17-064070CF1		
	11	16.5	27	35	3000	6000	72	S08-D17-064072CF1		
DA5-52	11	16.5	27	52	2000	4500	65	S08-D17-044065BF1		
	11	16.5	27	52	2000	4500	70	S08-D17-044070BF1		
	11	16.5	27	52	2000	4500	72	S08-D17-044072BF1		
DA6-57	11.9	17.85	26.1	57	2000	4000	85	S08-D18-044085BF1	SPD32C1-110 SMH-35/35-100-M	A2-6
	11.9	17.85	26.1	57	2000	4000	90	S08-D18-044090BF1		
DA6-72	15	22.5	31.9	72	2000	4000	85	S08-D23-044085BF1	SPD32C1-185 SMH-35/35/35-100-XL	
	15	22.5	31.9	72	2000	4000	90	S08-D23-044090BF1		
DA6-90	14.1	21.15	40.6	90	1500	4000	85	S08-D22-044085AF1	SPD32C1-185	
	14.1	21.15	40.6	90	1500	4000	90	S08-D22-044090AF1		



苏州联达自动化设备有限公司
地址：苏州工业园春晖路9号新代科技园B栋
电话：0512-69008860
传真：0512-65246029



新代科技股份有限公司
地址：新宁市东区研发二路25号
电话：+886-3-6663553
传真：+886-3-6663505